

Deluxe Inverter

AY-ZP40KR

NORDIC



LIPULAEV, kõrge COP 5.1, +10C hoidmise funktsioon.

COP 5.1



Sharpi kogemused ja tehnoloogia loovad teile usaldusväärse kliima

Külmakindel seade karmideks talvedeks

Sharp omab pikka kogemust töökindlate ning lihtsasti hooldatavate soojuspumpade tootmises Põhja Euroopa turul.



AE-Z40KR


Eriline **jäätumisvastase funktsiooniga** soojusvaheti



Vee kogunemist ning jäätumist seadme põhja mitte soosiv ehitus



Hästi õhu-ning soojusisoleeritud kompressor

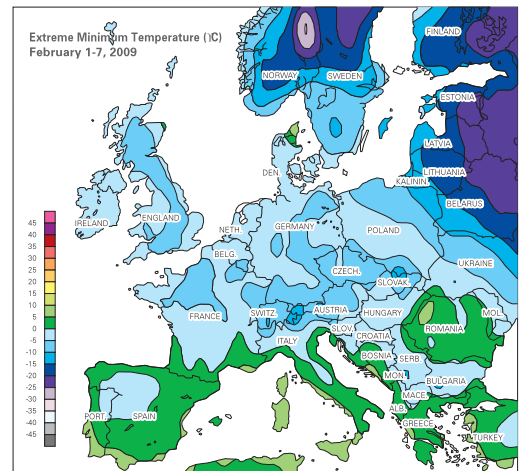

Mitmekülgsed funktsioonid mugavuse tagamiseks



Suurelt LCD ekraanilt on kerge arusaada, näha ja muuta seadistusi



Spot Air
Sektorite kaupa suunatav õhujuga

Ruum on jagatud kuueks sektoriks, mille vahel on võimalik valida millistesse sektoritesse õhujuga suunata.





Kaudne "Coanda" õhuvool soendab ruumi ilma inimestele otse peale puhumata

Soe õhuvool liigub mööda seina alla ning katab kogu põranda liikudes sealt edasi ühtlaselt ülesse soendades keha jalatallast pealaeni.



"Kodust Ära" režiim tagab pideva 10C ruumitemperatuuri, kaitstes ruumis olevaid asju külmumise eest, kui kedagi ei ole kodus.

Temperatuuri jaotumisandmed kütterežiimi korral



Mudel	Ühik	AY-ZP40 KR
Küttevõimsus min-max	kW	4.0 (0.9 - 6.0)
Tarbimisvõimsus kütmisel min-max	W	950 (200 - 1700)
Kasutegur kütmisel	COP	5,1
Jahutusvõimsus min-max	kW	3.5 (0.9 - 4.0)
Tarbimisvõimsus jahutamisel min-max	W	1000 (200 - 1250)
Kasutegur jahutamisel	EER	3,5
Elektriühendus		230V, 50Hz
Õhuhulk min-max	m3	6,9-8,7-10,6
Müratase min-max	dB(A)	34/44
Siseosa mõõtmed	mm	860x292x205
Välisosa mõõtmed	mm	780x540x265
Kaal siseosa/välisosa	kg	9/39
Toruühendus		3/8", 1/4"
Jahutuskandja		R410A
Lubatud töövahemik	C	-25°C ~ 35°C

Deluxe Inverter

AY-XPC18LR/AY-XP24LR

NORDIC



*AY-XPC18LR only



Suurem küttevõimsus, sobib suuremate pindade kütmiseks.

COP 3.77



Plasmacluster ionid võitlevad tõhusalt õhus sisalduvate saasteainete ja hallitusega.

Sharp'i ainulaadne Plasmacluster õhupuhasustussüsteem toodab positiivseid ja negatiivseid ioone, mis on erakordselt tõhusad mitmesuguste õhus sisalduvate saasteainete ning mustuse likvideerimiseks (nt. hallitused, viirused ja allergeenid). Plasmacluster tehnoloogia on täna kasutusel rohkem kui 15 miljonis seadmetes ning on tunnustatud Jaapani, Saksamaa, USA, Kanada ning Hiina laborite poolt. Plasmacluster süsteem tagab parima kvaliteediga õhu Teie elukeskkonnas.

Plasmacluster ionid hoiavad ära hallituse tekke õhukonditsioneeris sees.

Isepuhastusfunktsioon pärsib Plasmacluster'i ionide abil hallitussente kasvu ning kuivatab õhukonditsioneeris seest.

See hoiab ära ebameeldivaid lõhnu põhjustava hallituse kasvu soojusvaheti pinnal. (Märkus: varasemalt tekkinud hallitust see ei eemaldada)

Lagi

2 Kulgeb üle lae



Jahutusrežiim


1 Jõuab laeni

Suurem mugavustunne: külm õhk ei lange kohe alla ning seade ei puhu Teile peale.

Värskendav jahe õhk

Jahutusrežiimi korral liigub jahe õhk lakke ja kulgeb üle selle. Puudub vahetult toasviibijatele suunatud õhuvool, mis tekitab külmatunnet – see on eriti kasulik väikelaste ning eakate tervise seisukohast.

- Välis-/sisetemperatuur käivitamisel: 35 °C
- Toas valitsevate temperatuuride ristlõige ühe tunni möödumisel käivitamisest
- Seadistatud temperatuur: 26 °C
- Õhuvool: nõrk



3 Jahe õhk täidab ruumi õrnalt


Soojus tõuseb ühtlaselt põrandapinnalt ning jaotub ruumis ühtlaselt ilma otsese pealepuhumiseta.

Hellitav soe õhk

Kütterežiimi korral jõuab soe õhk seinani, kulgeb seda mööda alla ja liigub üle põranda. Teid hoitakse soojas jalatallast pealaeni, ilma et otsest sooja õhu voogu tunda oleks.



(°C)



- Välis-/sisetemperatuur käivitamisel: 2 °C
- Toas valitsevate temperatuuride ristlõige ühe tunni möödumisel käivitamisest
- Seadistatud temperatuur: 23 °C
- Õhuvool: nõrk

Kütterežiim

Kulgeb seina mööda alla ja üle põranda

Põrand




Spot Air

Sektorite kaupa suunatav õhujuga

Ruum on jagatud kuueks sektoriks, mille vahel on võimalik valida millistesse sektoritesse õhujuga suunata.

Vajutage SpotAir nuppu, et valida soovitud õhujuga suund.



Mudel	Ühik	AY-XPC18LR	AY-XP24LR
Küttevõimsus min-max	kW	5.70(1.1-8.0)	7.50 (1.1-9.5)
Tarbimisvõimsus kütmisel min-max	W	1510	2160
Kasutegur kütmisel	COP	3.77	3.72
Jahutusvõimsus min-max	kW	5.00(1.4- 7.5)	7.00(1.5- 8.0)
Tarbimisvõimsus jahutamisel min-max	W	1470	2160
Kasutegur jahutamisel	EER	3.40	3.24
Elektriühendus		220V, 50Hz	
Müratase min-max	dB(A)	39/42	42/47
Siseosa mõõtmed	mm	1040x325x222	
Välisosa mõõtmed	mm	850x710x330	
Kaal siseosa/välisosa	kg	12/49	13/53
Toruühendus		1/4", 1/2"	1/4" , 5/8"
Jahutuskandja		R410A	
Lubatud töövahemik	°C	-25°C ~ 35°C	