

BIG FLOW SERIE



K&K electronics

HITACHI
Inspire the Next

МОДЕЛ			RASE/RACE - 10KH	RASE/RACE - 14KH
Захранване			230V, 50Hz, 1Ф	230V, 50Hz, 1Ф
Мощност	охлаждане	кВт/ч	2.9	3.5
	отопление	кВт/ч	3.0	3.85
Консумация на ел.енергия	охлаждане	кВт/ч	0.900	1.090
	отопление	кВт/ч	0.770	1.000
Енергийна ефективност (ват)	охлаждане	EER (охл.)	3.22	3,21
	отопление	COP (отопл.)	3.9	3.85
Енергиен клас	охлаждане		A	A
	отопление		A	A
Дебит	охлаждане	м3 / мин	9.0 / 7.5 / 6.0	10.0 / 8.5 / 7.0
	отопление		9.0 / 7.5 / 6.0	10.0 / 8.5 / 7.0
Ниво на шума	Вътр.тяло Мин/Мах	dB	38 / 35 / 28 / 24	41 / 36 / 31 / 27
	Външ.тяло	dB	48	49
Температурен диапазон	охлаждане		21+43	21+43
	отопление		-10+21	-10+21
Изушаване		L/h	1.4	1.8
Размери	Вътр.тяло	(Ш-В-Д) мм	280-780-215	280-780-215
	Външ.тяло	(Ш-В-Д) мм	570-700-210	570-700-210
Тегло (нето / бруто)	Вътр.тяло	кг	9	9
	Външ.тяло	кг	32	32
Диаметри на тръбите	течна / газ	мм	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Максимална дължина на тръбите / денивелация			10 / 5	10 / 5



MADE IN MALAYSIA

HITACHI RASE/RACE - 10KH

HITACHI RASE/RACE - 14KH


HITACHI
Inspire the Next



K&K electronics

HITACHI
Inspire the Next

МОДЕЛ			RASE/RACE - 10HH	RASE/RACE - 14HH
Захранване			230V, 50Hz, 1Ф	230V, 50Hz, 1Ф
Мощност	охлаждане	кВт/ч	2.5 (0.9-3.0)	3.5 (0.9-4.0)
	отопление	кВт/ч	3.4 (0.9-5.0)	4.8 (0.9-6.6)
Консумация на ел.енергия	охлаждане	кВт/ч	0.695 (0.155-0.870)	1.090 (0.155-1.28)
	отопление	кВт/ч	0.880 (0.115-1.4)	1.320 (0.115-1.92)
Енергийна ефективност (ват)		EER (охл.)	3.6	3,21
		COP (отопл.)	3.86	3,64
Енергиен клас	охлаждане		A	A
	отопление		A	A
Дебит	охлаждане	м3 / мин	8.0 / 7.3 / 6.4	10.5 / 9.7 / 7.6
	отопление		8.0 / 7.3 / 6.4	10.5 / 9.7 / 7.6
Ниво на шума	Вътр.тяло Мин/Мах	dB	39 / 32 / 26 / 24	42 / 33 / 27 / 25
	Външ.тяло	dB	49	49
Температурен диапазон	охлаждане		21+43	21+43
	отопление		-15+21	-15+21
Изсушаване		L/h	1.4	1.8
Размери	Вътр.тяло	(Ш-В-Д) мм	285-860-183	285-860-183
	Външ.тяло	(Ш-В-Д) мм	570-750-280	570-750-280
Тегло (нето / бруто)	Вътр.тяло	кг	9	9
	Външ.тяло	кг	38	38
Диаметри на тръбите	течна / газ	мм	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Максимална дължина на тръбите / денивелация			20 / 5	20 / 5

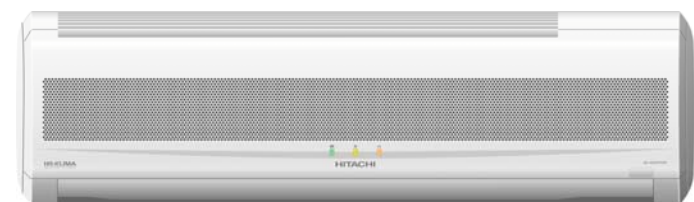

MONOZONE SERIE



MADE IN MALAYSIA

HITACHI RASE/RACE - 10HH

HITACHI RASE/RACE - 14HH

HITACHI
Inspire the Next

SUMMIT SERIE




*ROTARY COMPRESSOR



K&Kelectronics

HITACHI
Inspire the Next

МОДЕЛ			RAS/RAC - E10H2	RAS/RAC - E14H2
Захранване			230V, 50Hz, 1Ф	230V, 50Hz, 1Ф
Мощност	охлаждане	кВт/ч	2.5(0.9-3.1)	3.5(0.9-4.0)
	отопление	кВт/ч	3.4(0.9-4.4)	4.2(0.9-5.0)
Консумация на ел.енергия	охлаждане	кВт/ч	0.560 (0.155-1080)	0.950 (0.155-1300)
	отопление	кВт/ч	0.770 (0.115-1120)	0.980 (0.115-1300)
Енергийна ефективност (ват)	охлаждане	EER (охл.)	4,46	3,68
	отопление	COP (отопл.)	4,42	4,29
Енергиен клас	охлаждане		A	A
	отопление		A	A
Дебит	охлаждане	м3 / мин	8.5 / 7.0 / 6.0	10.1 / 8.0 / 6.5
	отопление		9.5 / 8.0 / 7.0	10.8 / 8.5 / 7.5
Ниво на шума	Вътр.тяло Мин/Max	dB	38 / 32 / 26 / 20	41 / 35 / 29 / 25
	Външ.тяло	dB	39 / 33 / 27 / 23	41 / 35 / 30 / 26
Температурен диапазон	охлаждане		21+43	21+43
	отопление		-10+21	-10+21
Размери	Вътр.тяло	(Ш-В-Д) мм	280-780-205	280-780-205
	Външ.тяло	(Ш-В-Д) мм	548-750-288	548-750-288
Тегло (нето / бруто)	Вътр.тяло	кг	9.5	9.5
	Външ.тяло	кг	35	35
Диаметри на тръбите	течна / газ	мм	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Максимална дължина на тръбите / денивелация			10 / 5	10 / 5



MADE IN CHINA

HITACHI RAS/RAC - E10H2

HITACHI RAS/RAC - E14H2

HITACHI
Inspire the Next

